






Консольный кронштейн, посадочный диаметр до 50 мм.

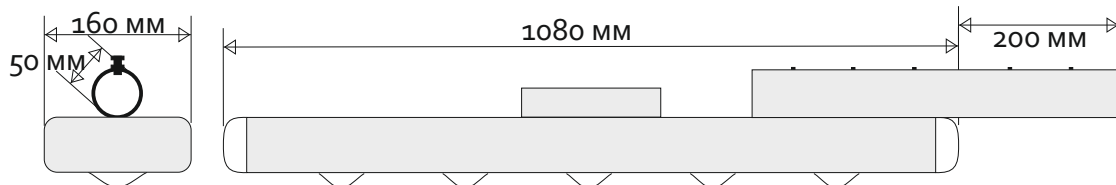

Консольное крепление поворотное с универсальным хомутом

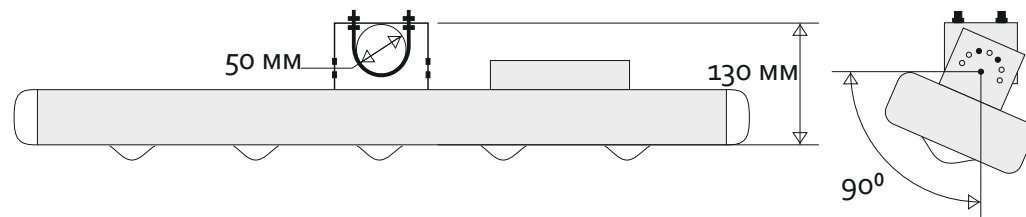

Консольное крепление поворотное с отверстиями под анкера

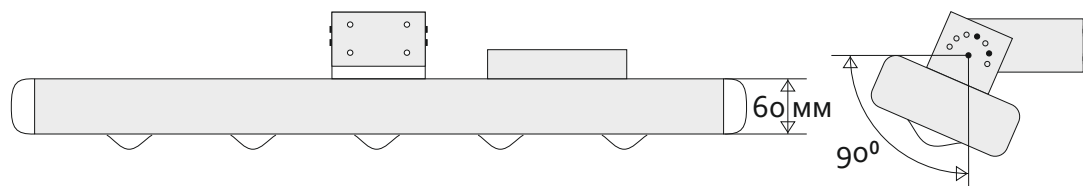

Общие характеристики:

Диапазон рабочих температур	от -60 до +40 °С	Рассеиватель	Оптическое стекло
Ресурс светильника	более 10 лет	Напряжение питающей сети	100 -240 В
Коэф. пульсации	0,1%	Диапазон рабочих частот	50 -60 Гц
Индекс светопропускания	95%	Защита от скачков напряжения	до 1 кВ
Алюминиевый корпус	Анодированный	Эффективность светодиодов	120 Лм/Вт

Модель	Артикул	Цв. температура	Вторичная оптика	Крепление	Ватт	Люмены	Вес	Размер
QID-STREET-250Вт	У-250-3000-Ш135-К	3000К	Ш 135x75 С°	Консольное	250	27500	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-4000-Ш135-К	4000К	Ш 135x75 С°	Консольное	250	28750	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-5700-Ш135-К	5700К	Ш 135x75 С°	Консольное	250	30000	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-3000-Ш135-КП	3000К	Ш 135x75 С°	Консольное поворотное	250	27500	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-4000-Ш135-КП	4000К	Ш 135x75 С°	Консольное поворотное	250	28750	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-5700-Ш135-КП	5700К	Ш 135x75 С°	Консольное поворотное	250	30000	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-3000-Ш135-КС	3000К	Ш 135x75 С°	Кронштейн на стену	250	27500	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-4000-Ш135-КС	4000К	Ш 135x75 С°	Кронштейн на стену	250	28750	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-5700-Ш135-КС	5700К	Ш 135x75 С°	Кронштейн на стену	250	30000	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-3000-Ш160-К	3000К	Ш 160x100 С°	Консольное	250	27500	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-4000-Ш160-К	4000К	Ш 160x100 С°	Консольное	250	28750	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-5700-Ш160-К	5700К	Ш 160x100 С°	Консольное	250	30000	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-3000-Ш160-КП	3000К	Ш 160x100 С°	Консольное поворотное	250	27500	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-4000-Ш160-КП	4000К	Ш 160x100 С°	Консольное поворотное	250	28750	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-5700-Ш160-КП	5700К	Ш 160x100 С°	Консольное поворотное	250	30000	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-3000-Ш160-КС	3000К	Ш 160x100 С°	Кронштейн на стену	250	27500	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-4000-Ш160-КС	4000К	Ш 160x100 С°	Кронштейн на стену	250	28750	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-5700-Ш160-КС	5700К	Ш 160x100 С°	Кронштейн на стену	250	30000	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-3000-Д120-К	3000К	Д 120 С°	Консольное	250	27500	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-4000-Д120-К	4000К	Д 120 С°	Консольное	250	28750	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-5700-Д120-К	5700К	Д 120 С°	Консольное	250	30000	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-3000-Д120-КП	3000К	Д 120 С°	Консольное поворотное	250	27500	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-4000-Д120-КП	4000К	Д 120 С°	Консольное поворотное	250	28750	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-5700-Д120-КП	5700К	Д 120 С°	Консольное поворотное	250	30000	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-3000-Д120-КС	3000К	Д 120 С°	Кронштейн на стену	250	27500	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-4000-Д120-КС	4000К	Д 120 С°	Кронштейн на стену	250	28750	11,3	1080x160x60
QID-STREET-250Вт	У-250-5700-Д120-КС	5700К	Д 120 С°	Кронштейн на стену	250	30000	11,3	1080x160x60