


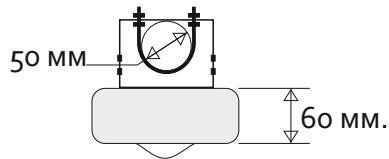


Консольное крепление поворотное с универсальным хомутом



Консольное крепление поворотное с отверстиями под анкера



Общие характеристики:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Диапазон рабочих температур | от -60 до +40 °C |
| Ресурс светильника | более 10 лет |
| Коэф. пульсации | 0,1% |
| Индекс светопропускания | 95% |
| Алюминиевый корпус | Анодированный |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Рассеиватель | Оптическое стекло |
| Напряжение питающей сети | 100 -240 В |
| Диапазон рабочих частот | 50 -60 Гц |
| Защита от скачков напряжения | до 1 кВ |
| Эффективность светодиодов | 120 Лм/Вт |

| Модель | Артикул | Цв. температура | Вторичная оптика | Крепление | Ватт | Люмены | Вес | Размер |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------|--------|------|------------|
| QID-STREET-50Вт | У-50-3000-Ш135-К | 3000К | Ш 135x75 ° | Консольное | 50 | 5500 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-4000-Ш135-К | 4000К | Ш 135x75 ° | Консольное | 50 | 5750 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-5700-Ш135-К | 5700К | Ш 135x75 ° | Консольное | 50 | 6000 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-3000-Ш135-КП | 3000К | Ш 135x75 ° | Консольное поворотное | 50 | 5500 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-4000-Ш135-КП | 4000К | Ш 135x75 ° | Консольное поворотное | 50 | 5750 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-5700-Ш135-КП | 5700К | Ш 135x75 ° | Консольное поворотное | 50 | 6000 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-3000-Ш135-КС | 3000К | Ш 135x75 ° | Кронштейн на стену | 50 | 5500 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-4000-Ш135-КС | 4000К | Ш 135x75 ° | Кронштейн на стену | 50 | 5750 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-5700-Ш135-КС | 5700К | Ш 135x75 ° | Кронштейн на стену | 50 | 6000 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-3000-Ш160-К | 3000К | Ш 160x100 ° | Консольное | 50 | 5500 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-4000-Ш160-К | 4000К | Ш 160x100 ° | Консольное | 50 | 5750 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-5700-Ш160-К | 5700К | Ш 160x100 ° | Консольное | 50 | 6000 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-3000-Ш160-КП | 3000К | Ш 160x100 ° | Консольное поворотное | 50 | 5500 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-4000-Ш160-КП | 4000К | Ш 160x100 ° | Консольное поворотное | 50 | 5750 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-5700-Ш160-КП | 5700К | Ш 160x100 ° | Консольное поворотное | 50 | 6000 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-3000-Ш160-КС | 3000К | Ш 160x100 ° | Кронштейн на стену | 50 | 5500 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-4000-Ш160-КС | 4000К | Ш 160x100 ° | Кронштейн на стену | 50 | 5750 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-5700-Ш160-КС | 5700К | Ш 160x100 ° | Кронштейн на стену | 50 | 6000 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-3000-Д120-К | 3000К | Д 120 ° | Консольное | 50 | 5500 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-4000-Д120-К | 4000К | Д 120 ° | Консольное | 50 | 5750 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-5700-Д120-К | 5700К | Д 120 ° | Консольное | 50 | 6000 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-3000-Д120-КП | 3000К | Д 120 ° | Консольное поворотное | 50 | 5500 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-4000-Д120-КП | 4000К | Д 120 ° | Консольное поворотное | 50 | 5750 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-5700-Д120-КП | 5700К | Д 120 ° | Консольное поворотное | 50 | 6000 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-3000-Д120-КС | 3000К | Д 120 ° | Кронштейн на стену | 50 | 5500 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-4000-Д120-КС | 4000К | Д 120 ° | Кронштейн на стену | 50 | 5750 | 2,25 | 280x160x60 |
| QID-STREET-50Вт | У-50-5700-Д120-КС | 5700К | Д 120 ° | Кронштейн на стену | 50 | 6000 | 2,25 | 280x160x60 |